

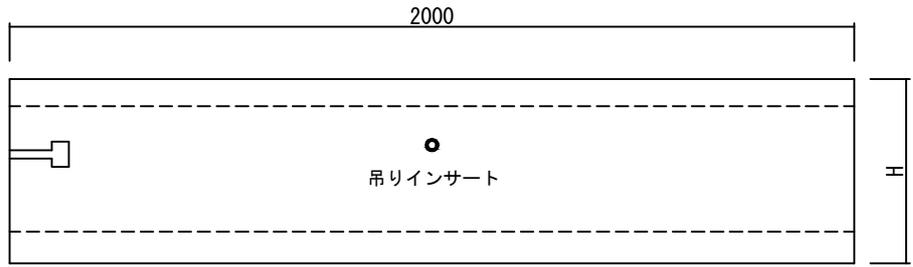

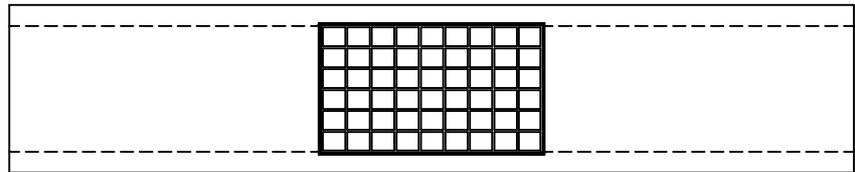


クリーン側溝【BOXタイプ】

標準 CI (CII)

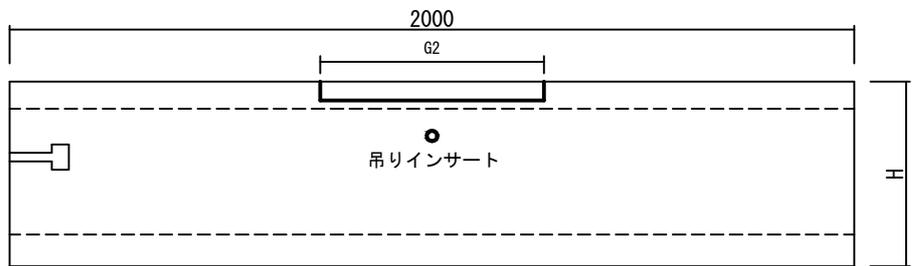

グレーチング付き CIG(CIIG)



* グレーチングは2点ピン付

(単位mm)

呼び名	製品規格											重量(kg)		
	A	C	d	f	H	i	W	R1	R2	G1	G2	G3	G無	G付
250A	250	250	50	70	385	65	350	150	50	268	525	38	402	382
250B	250	350	50	70	485	65	350	150	50	268	525	38	450	430
300A	300	300	50	75	440	65	400	200	80	312	525	44	486	449
300B	300	400	60	75	540	65	420	200	80	312	525	44	586	549
300C	300	500	60	75	640	65	420	200	80	312	525	44	644	607
300D	300	600	60	75	740	65	420	200	80	312	525	44	702	665
350A	350	355	60	85	500	60	470	220	100	363	760	50	661	612
400A	400	400	60	90	550	60	520	250	140	401	760	50	774	715
400B	400	500	65	90	660	70	530	250	140	401	760	50	864	805
400C	400	600	65	90	760	70	530	250	140	401	760	50	926	867
500A	500	500	65	100	670	70	630	300	150	503	760	55	1043	879
600A	600	600	70	110	790	80	740	400	170	618	760	65	1422	1313





注) CI とCII は配筋が異なり、荷重により使い分ける事が出来ます。
CII は横断でT-25の荷重が得られます。

— 詳細はお問い合わせ下さい。 —

クリーン側溝 【CⅡ 250 T-25】





—ノンスリップ対応—

標準 250X250X2000 <ダイヤ模様>

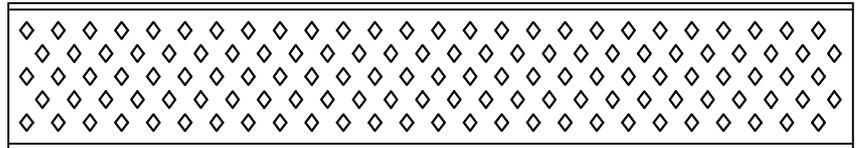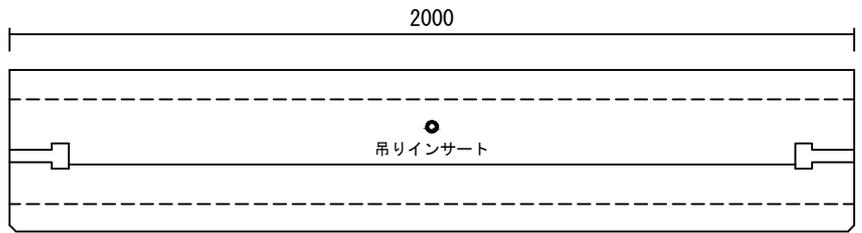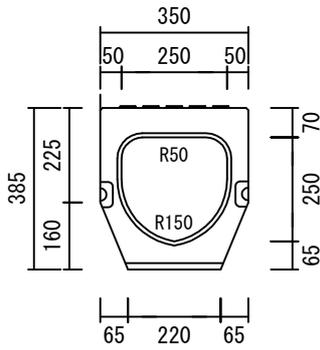

参考重量 352kg

グレーチング付き 250X250X2000 <ダイヤ模様>

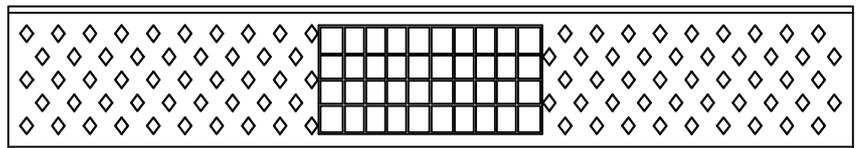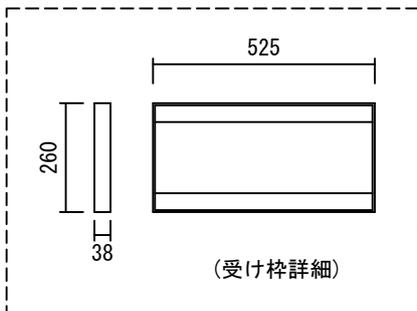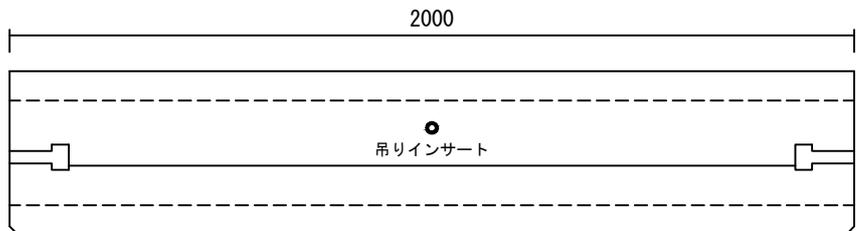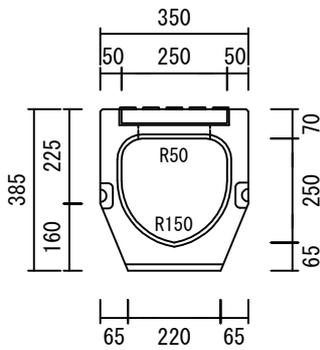





参考重量 332kg

*この他、側溝寸法250X400もあります。詳細はお問い合わせ下さい。

クリーン側溝 【CⅡ 300 T-25】





—ノンスリップ対応—

標準 300X300X2000 <ダイヤ模様>

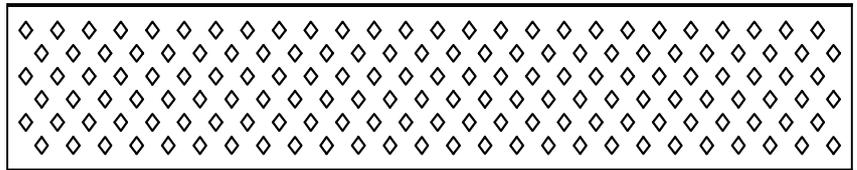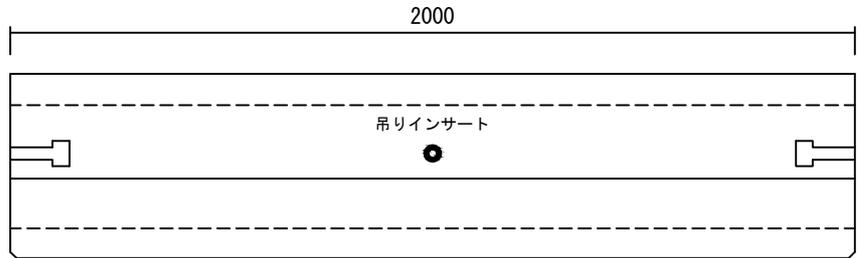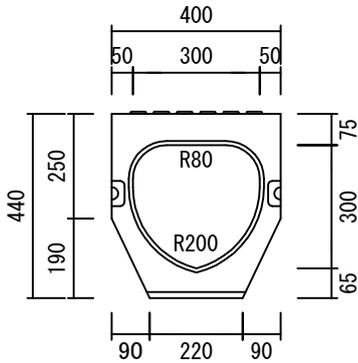

参考重量 428kg

グレーチング付き 300X300X2000 <ダイヤ模様>

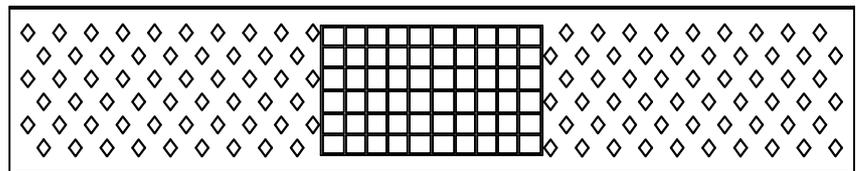
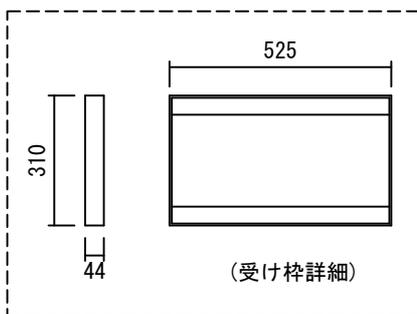
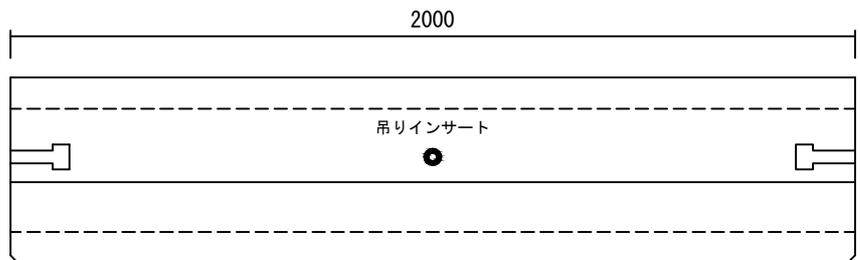
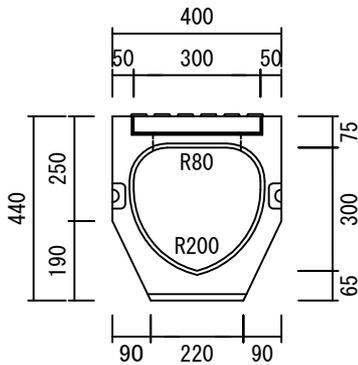


参考重量 402kg

クリーン側溝 【街渠側溝 250 T-25】





—ノンスリップ対応—

標準 250X250X2000 <ノスキッド模様>

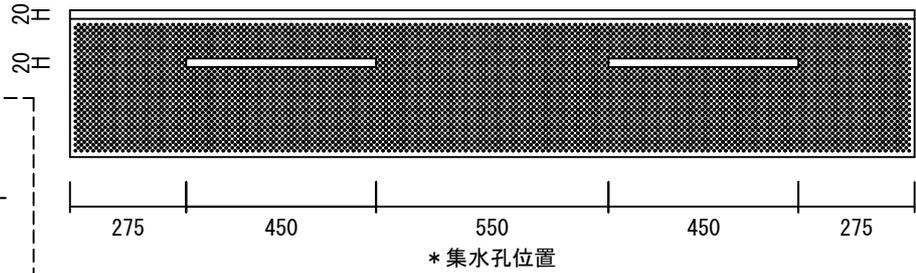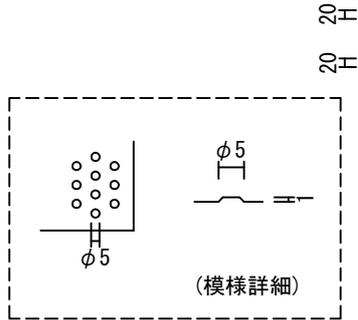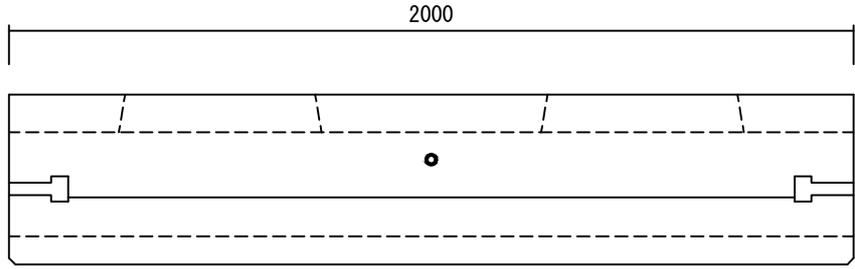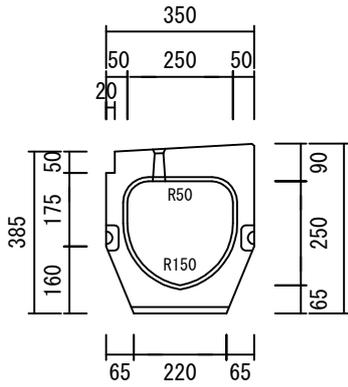

参考重量 376kg





グレーチング付き 250X250X2000 <ノスキッド模様>

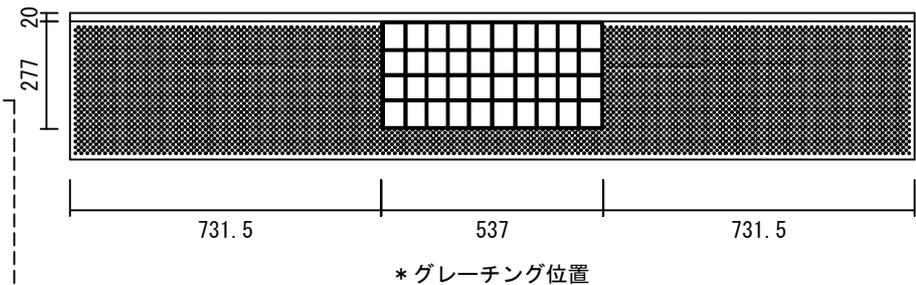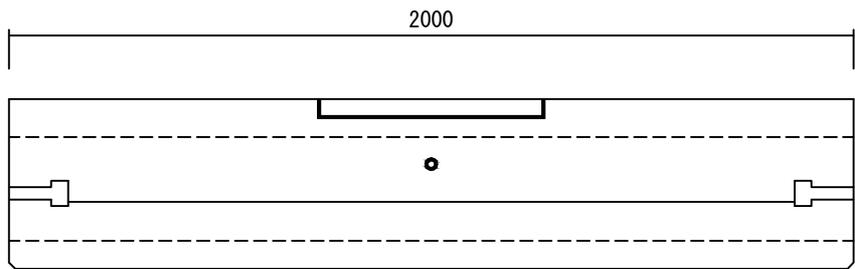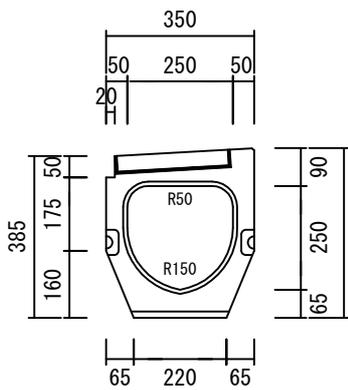

参考重量 353kg

クリーン側溝 【街渠側溝 300 T-25】

標準 300X300X2000

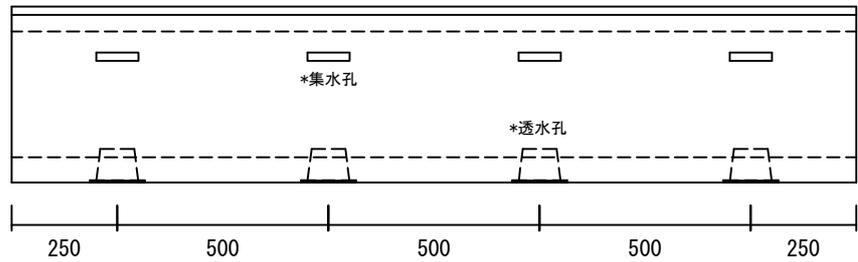
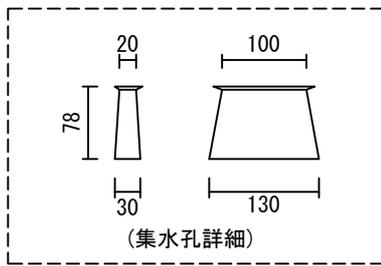
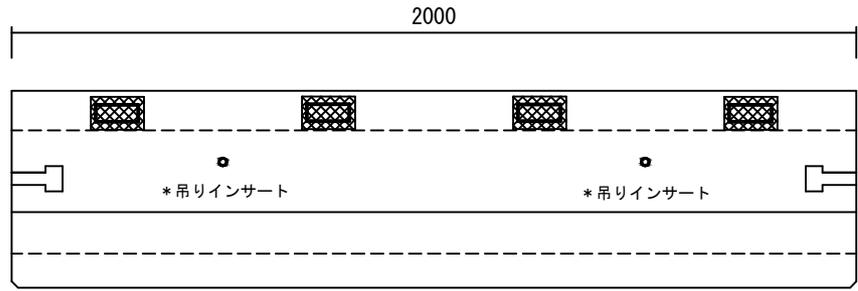
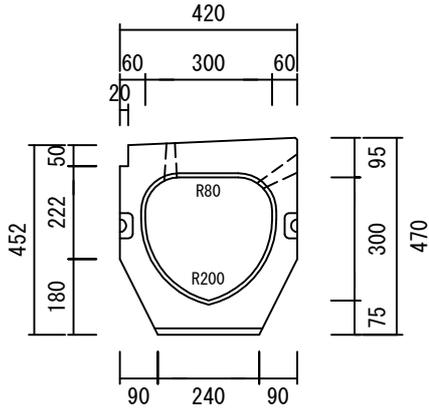


*集水孔・透水孔位置

*透水孔は有り・無し対応。

参考重量 458kg

グレーチング付き 300X300X2000

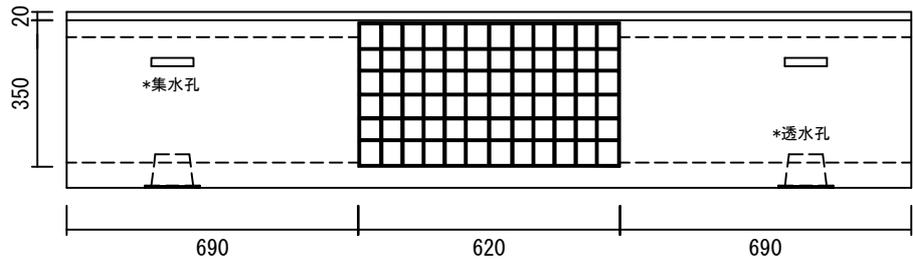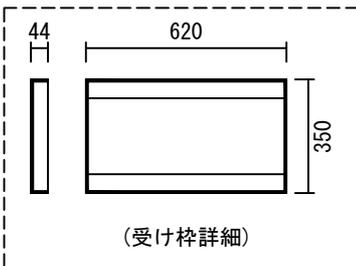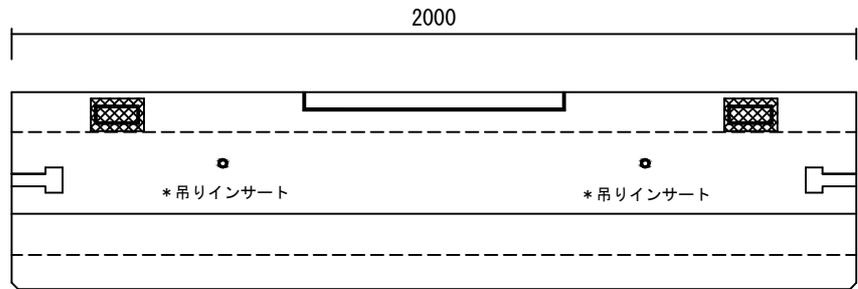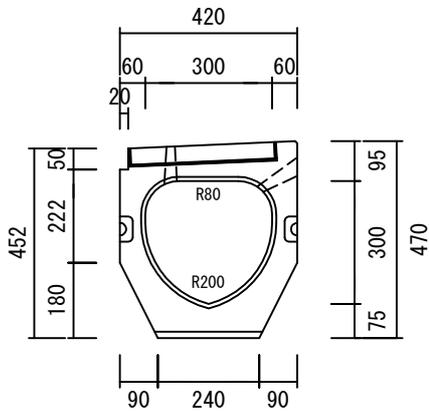


*グレーチング位置

*透水孔は有り・無し対応。


参考重量 430kg

歩車道付クリーン側溝 【MS-Bタイプ T-25】


標準タイプ【MS-B】

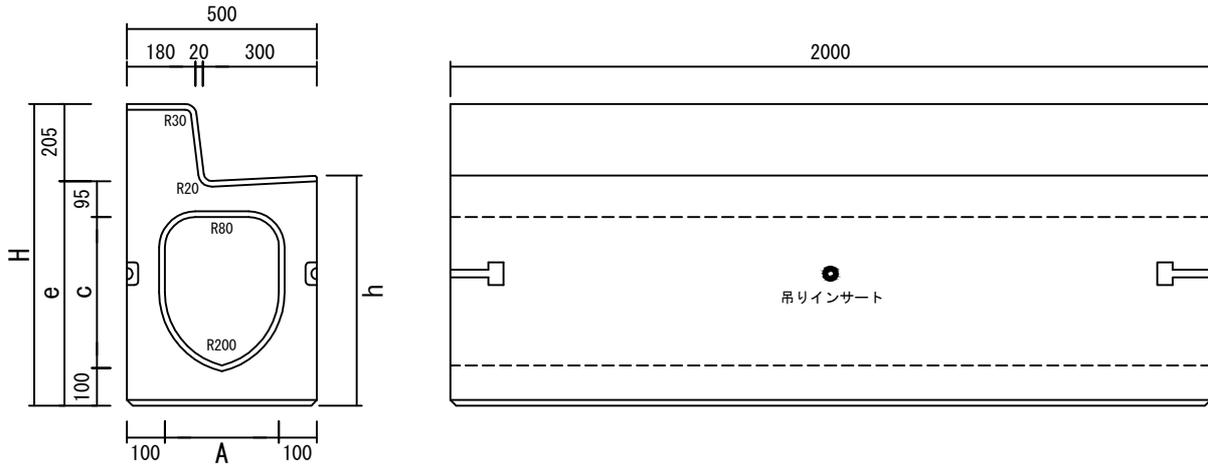

すり付けタイプ(左右)【MT-B】

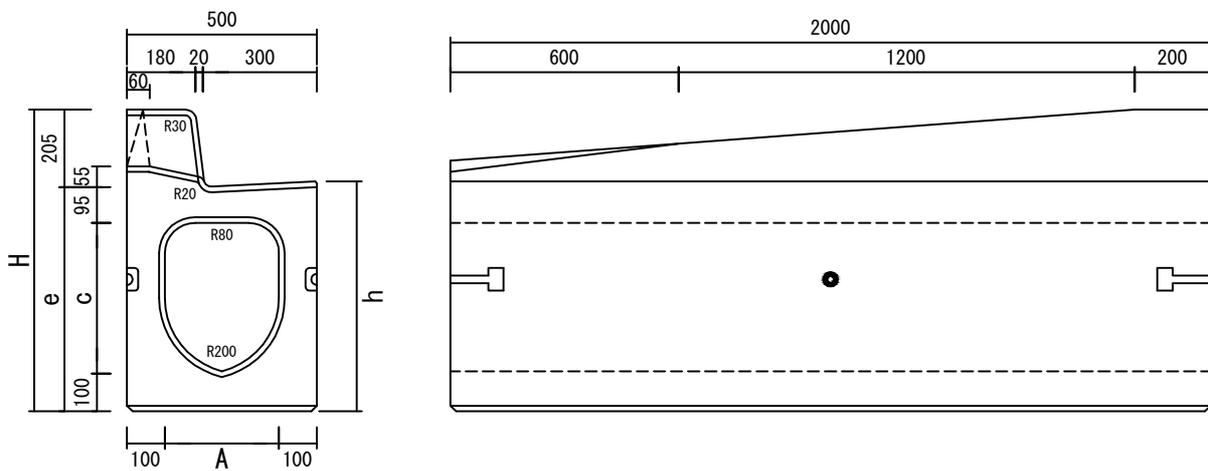

切下げタイプ【MD-B】

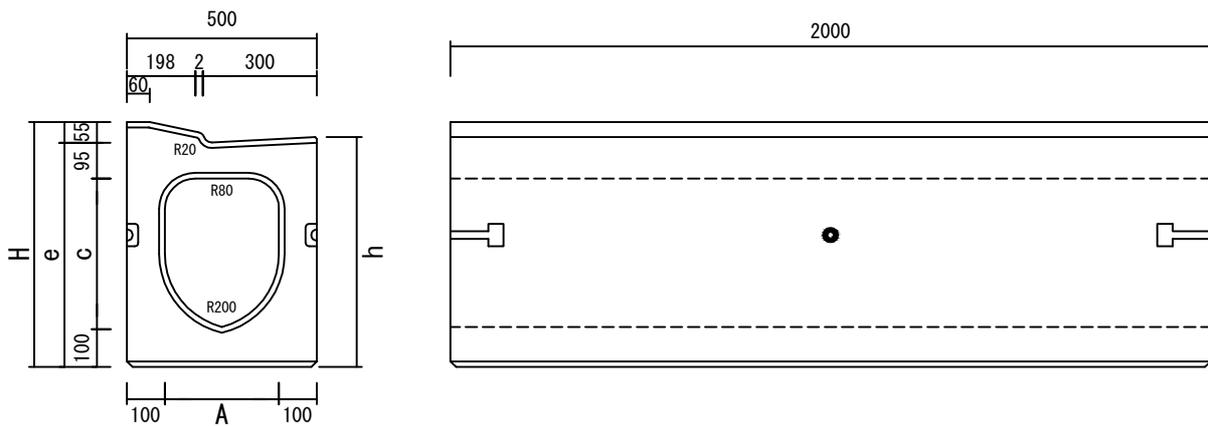


単位 (mm)

呼び名	製品規格					参考重量		
	A	C	H	h	e	MS-B	MT-B	MD-B
300A	300	300	700 (550)	510	495	1036kg	964kg	892kg
300B	300	400	800 (650)	610	595	1136kg	1064kg	992kg
300C	300	500	900 (750)	710	695	1227kg	1155kg	1083kg
300D	300	600	1000(850)	810	795	1318kg	1246kg	1174kg
300E	300	700	1100(950)	910	895	1409kg	1337kg	1265kg


* ()内は切下げ時の寸法。

歩車道付クリーン側溝 【MS-Bタイプ T-25】


【MS-B】 集水孔付き

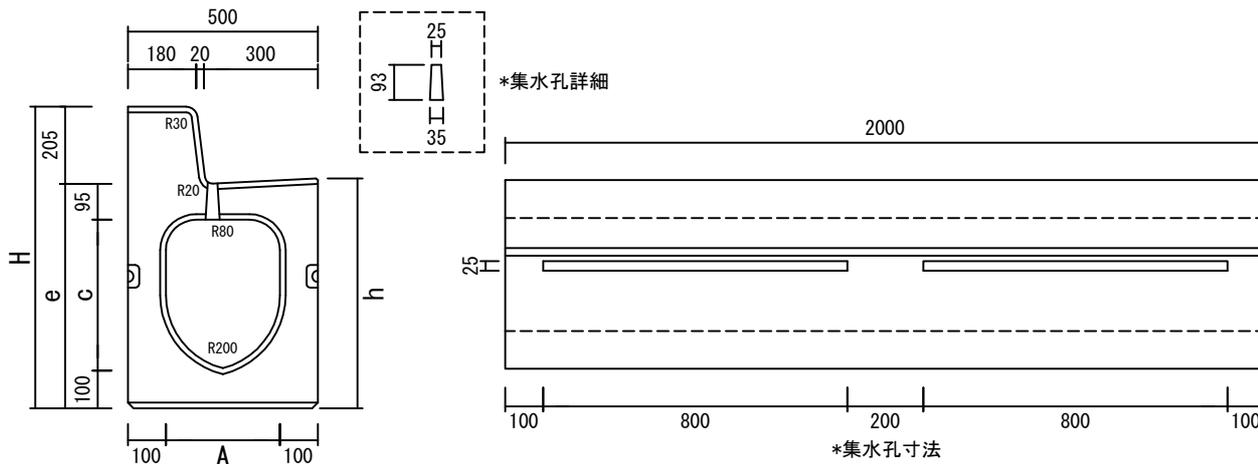

【MS-B】 グレーチング付き(スリットタイプ)

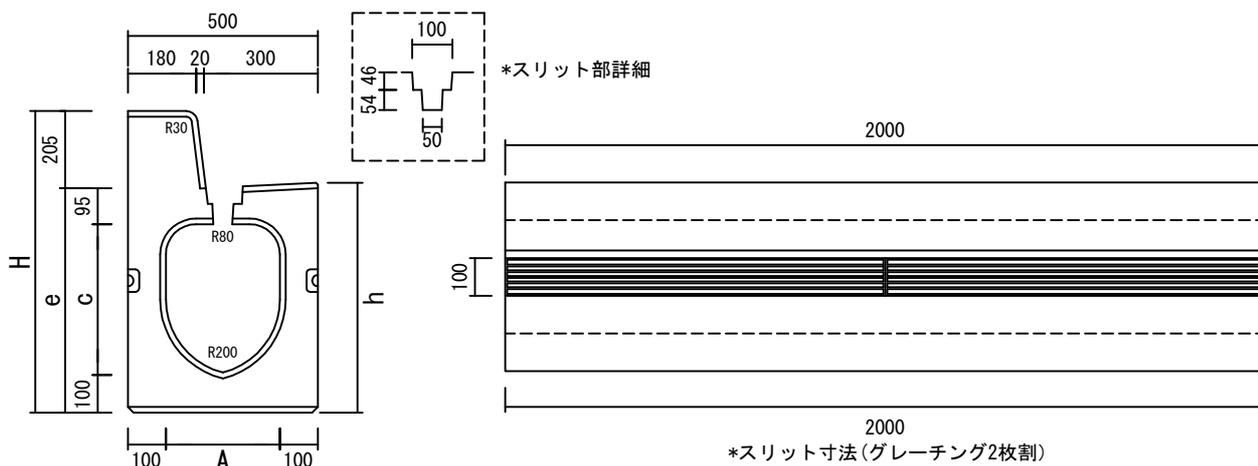

【MS-B】 グレーチング付き(開閉式)

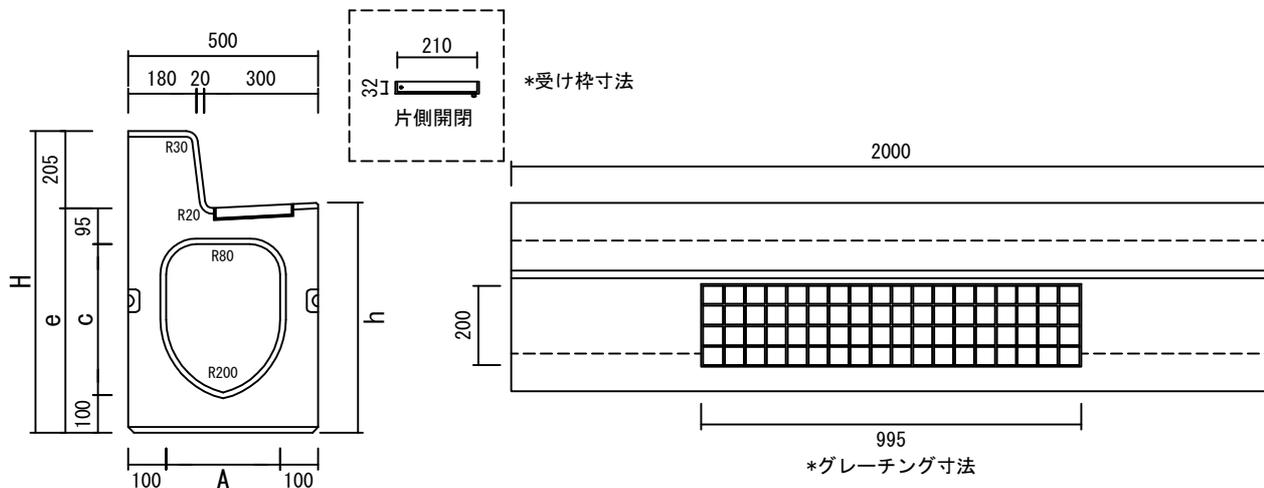


* 集水孔、グレーチング等の詳細はお問い合わせ下さい。

歩車道付クリーン側溝【セミフラットタイプ T-25】


—ノンスリップ対応—

SFS 標準 300X300X2000 <ノスキッド模様>

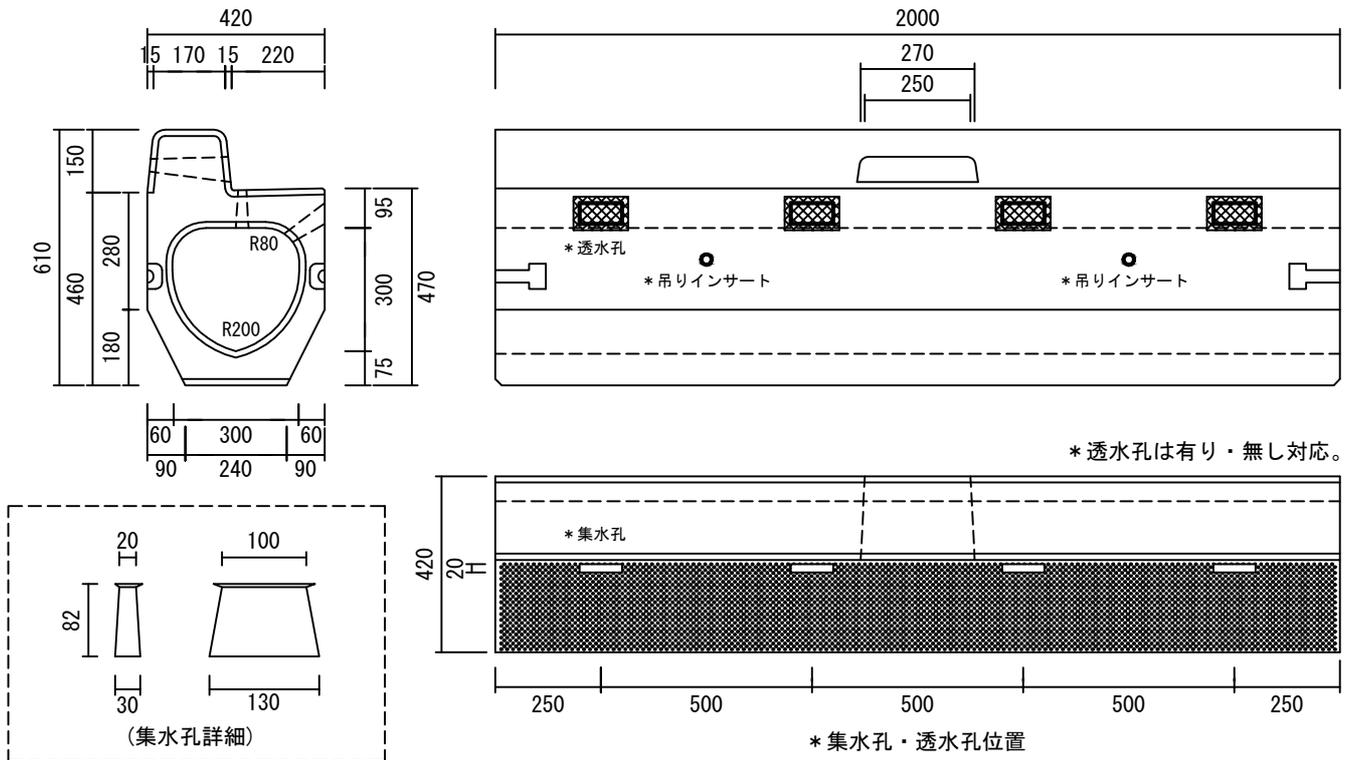

参考重量 645kg

SFSG グレーチング付き 300X300X2000 <ノスキッド模様>

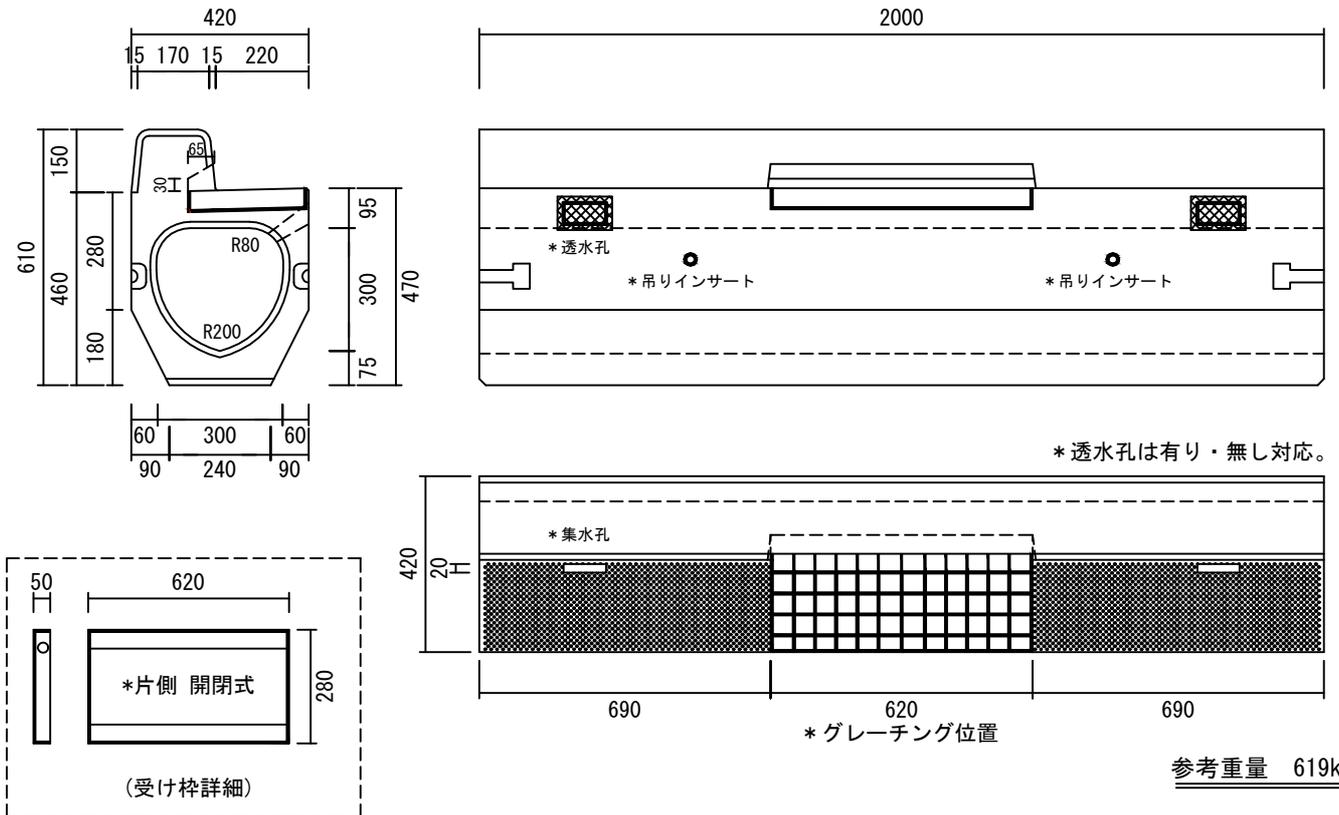


参考重量 619kg

歩車道付クリーン側溝【セミフラットタイプ T-25】


—ノンスリップ対応—

SFD 切下げ 300X300X2000 <ノスキッド模様>

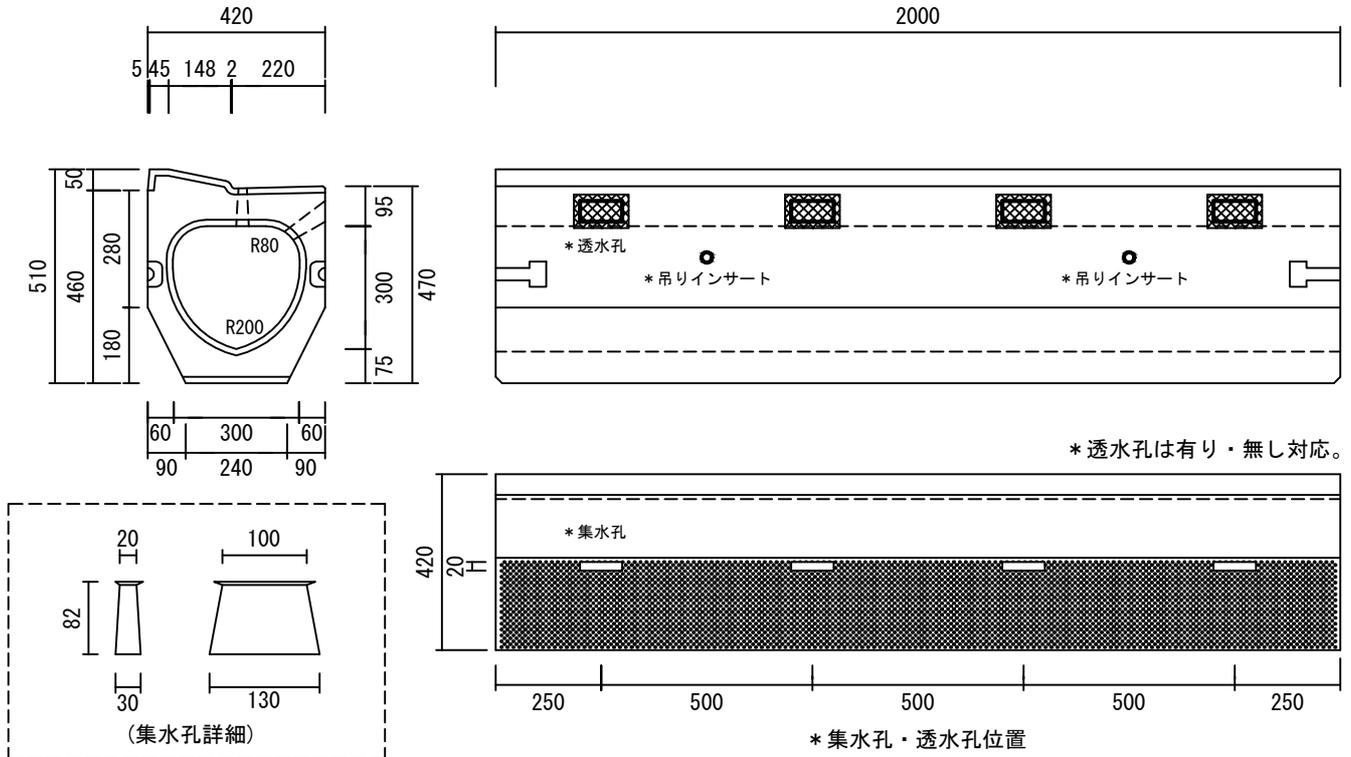

参考重量 595kg


SFT すり付け(左右) 300X300X2000 <ノスキッド模様>

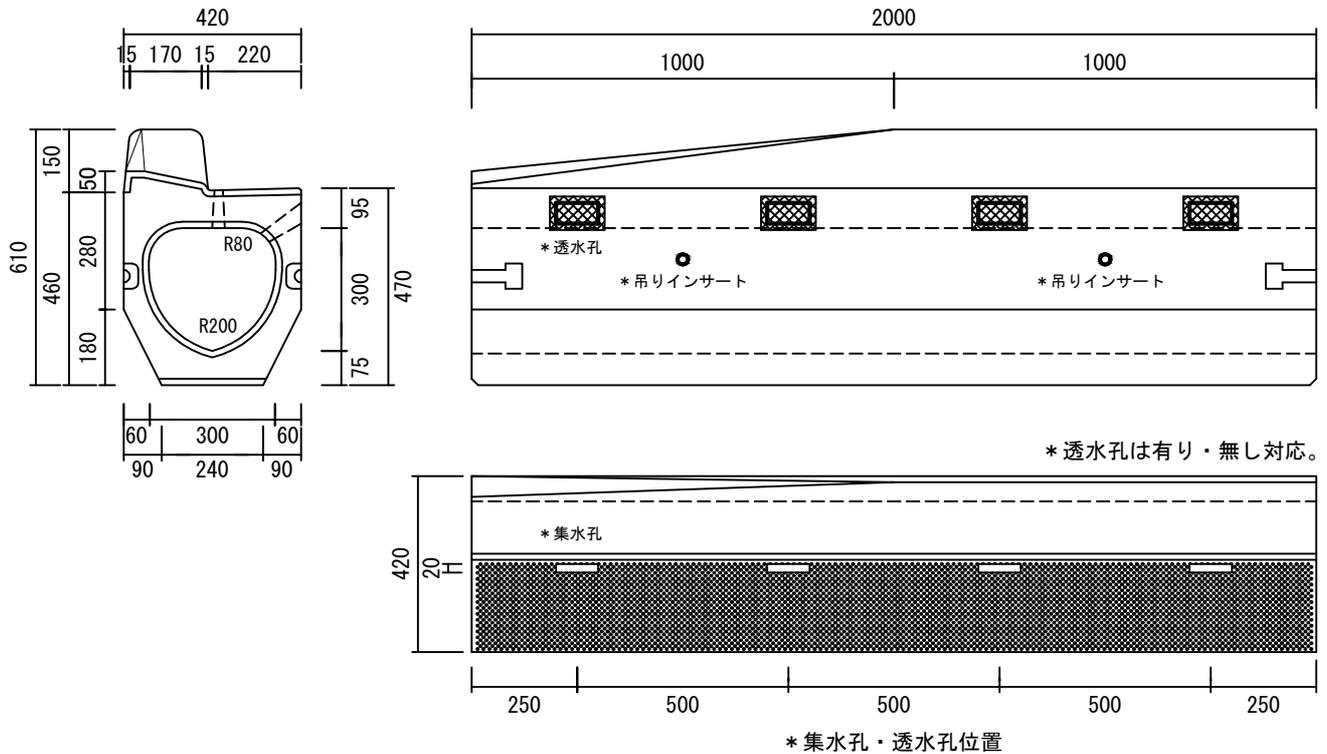


参考重量 610kg

歩車道付クリーン側溝 【FS-Cタイプ T-25】


標準タイプ【FS-C】

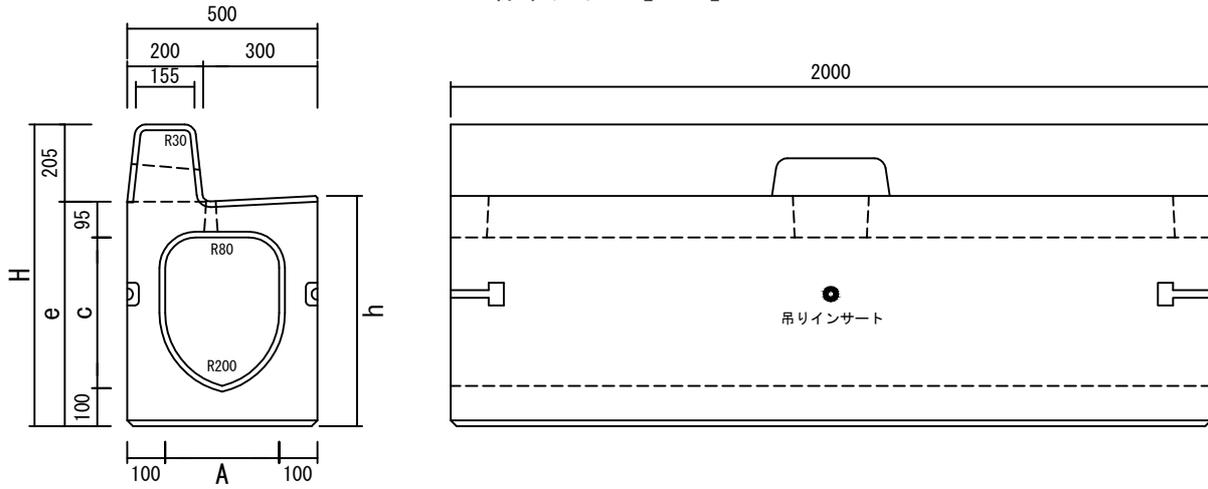

すり付けタイプ(左右)【FT-C】

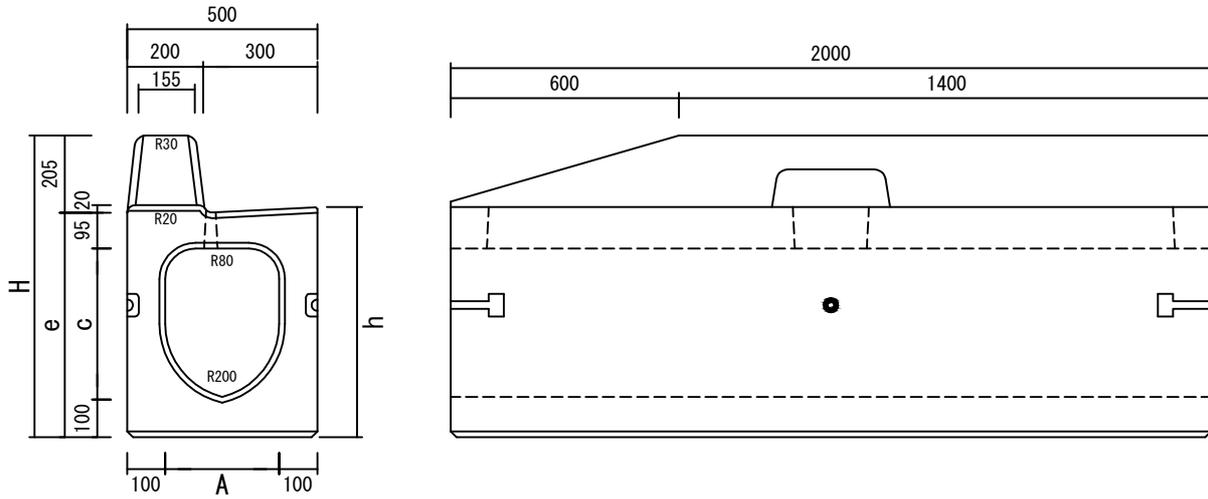

切下げタイプ【FD-C】

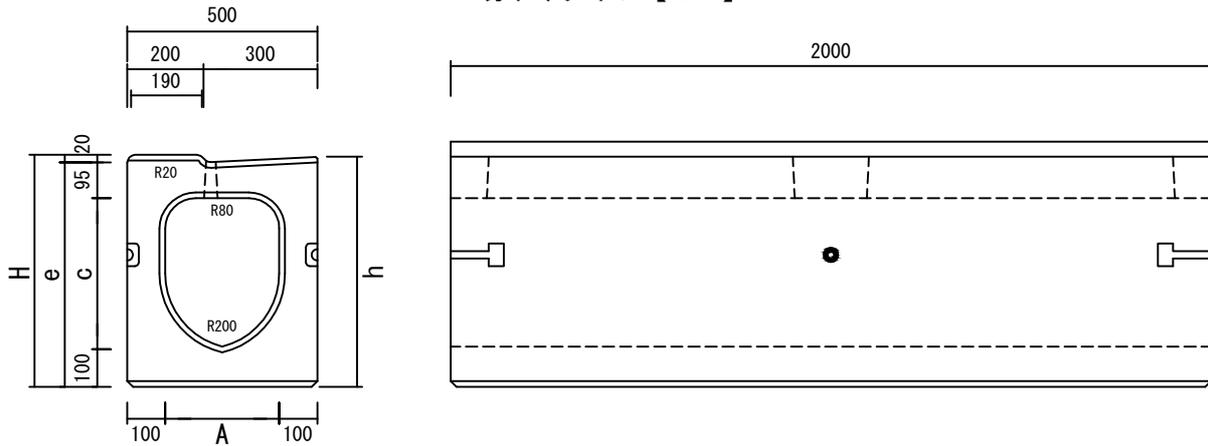

呼び名	製品規格					参考重量 単位(mm)		
	A	C	H	h	e	FS-C	FT-C	FD-C
300A	300	300	700(515)	510	495	1024kg	1000kg	868kg
300B	300	400	800(615)	610	595	1124kg	1100kg	968kg
300C	300	500	900(715)	710	695	1215kg	1191kg	1059kg
300D	300	600	1000(815)	810	795	1306kg	1282kg	1150kg
300E	300	700	1100(915)	910	895	1397kg	1373kg	1241kg

* ()内は切下げ時の寸法。