



コンクリート床版


—標準—

長さ(L)

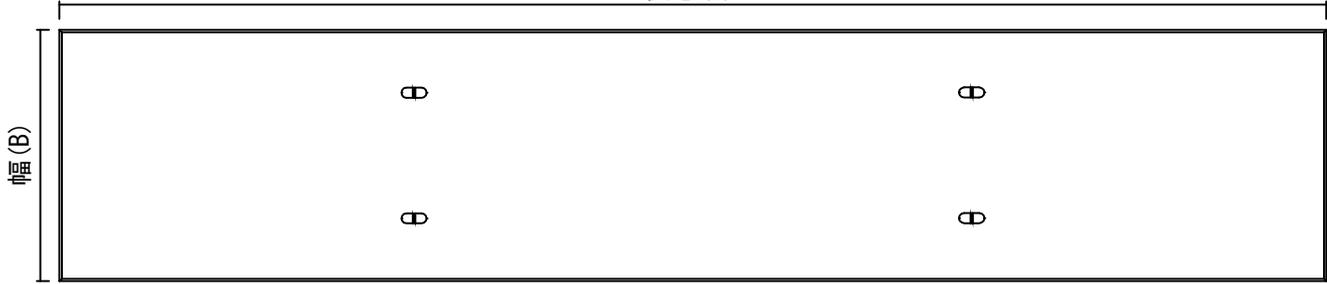

—ノンスリップ対応(ほうき仕上げ)—

長さ(L)

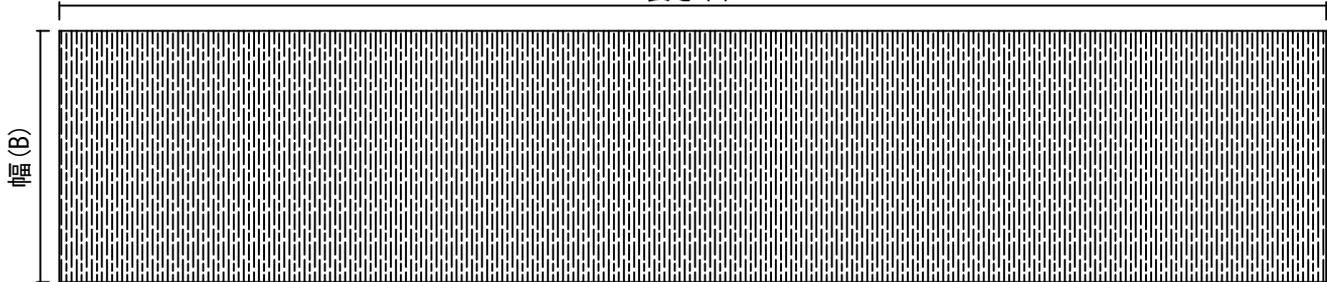

—コンクリート床版について—

- ・当社では『T-2荷重』・『T-4荷重』・『T-6荷重』に対応する床版が製造可能です。
- ・当社では最大寸法で長さ(L寸法5000mm)・幅(B寸法1500mm)まで製造可能です。
- ・荷重により製品規格の厚み(t寸法)が変化します。
- ・設置環境によりノンスリップ仕様も製作可能ですが表面がほうき仕上げとなります。
- ・コンクリートの設計強度は『 $\sigma_{ck}=300\text{kg/cm}^2$ 』となります。
- ・製品は4点吊りで設置後に吊り環周辺の穴埋めが必要となります。

—床版は設計条件により製品規格が異なりますので詳細はお問い合わせ下さい。—